

DAVID



**80W RMS
ACOUSTIC
AMPLIFIER
DAVID**

2 CANAUX - 4 INSERTS

80W RMS POWER

BIAMPLIFIE

REVERBE ANALOGIQUE

COURBE DE REPONSE	40 Hz - 22 kHz
POWER	80W RMS
EFFET	SPRING REVERB
DIMENSIONS	30x34x24.5 cm
POIDS	9 Kg (20 lbs)
WOOFER	6"
TWEETER	DOME 1"

Pour faire suite au succès que rencontre UNICO auprès des revendeurs et des musiciens en Europe et aux Etats Unis, Schertler a le plaisir de présenter DAVID, un amplificateur acoustique combo encore plus compact.

Présentant les mêmes niveaux de qualité et de son que UNICO, DAVID est idéal pour l'artiste souhaitant un amplificateur avec seulement deux entrées. Chacun de ses composants, des entrées aux hauts parleurs, ont été sélectionnés pour leur définition et leur réponse naturelle. Deux étages d'amplification avec un crossover actif produisent plus de 80 Watts RMS. Un premier amplificateur de 50 Watts couplé à un woofer de 6" produit les graves et les mediums, un deuxième de 30 Watts RMS couplé à un tweeter dôme 1" produit les fréquences aiguës, garantissent une reproduction veloutée et claire des harmoniques avec un parfait contrôle dans les fréquences graves et infra graves (jusqu'à 40 Hz).

La technologie de la bi amplification offre une parfaite transparence dans la reproduction sonore, chaque amplificateur est individuellement équipé de son propre circuit limiteur qui permet une protection maximum des hauts parleurs. Les amplificateurs de puissance sont construits avec des transistors bipolaires (pas de MOS FET). Ils tirent leur énergie d'un transformateur toroïdal traditionnel.

Dans DAVID est intégrée une réverb analogique à ressorts pilotée par un préamplificateur Hi-Fi de Classe A pour microphone, qui génère un son d'une chaleur, d'une finesse et d'une musicalité, tel que vous l'avez toujours rêvé. Que vous soyez, guitariste, chanteur, violoniste, mandoliniste, violancelliste, etc. Écoutez- vous jouer au travers de DAVID, vous serez stupéfiés de sa transparence!!



INPUTS

CANAU 1
MIC
DYN

CONNECTEUR	SENSIBILITE
XLR / 48V	-35 dBm
XLR / 1/4"	-28 dBm

CANAU 2

STAT
(pour tous les micro électrostatiques)
LINE
(pour instruments actives ou line signal)

CONNECTEUR	SENSIBILITE
1/4"	-28 dBm
1/4"	-16 dBm


OUTPUTS

INSERT
AUX
LINE

CONNECTEUR
1/4" (stereo)
1/4" (mono)
1/4" (mono)

MIC
Condenser/Dynamic MIC
DYN
Electrodynamic Transducers
Dynamic MIC
Unbalanced/Electret MIC

STAT
Electrostatic transducers (MARINE)
Magnetic pickups
Active instruments
LINE
Line Signal
Active instruments (BLUESTICK)

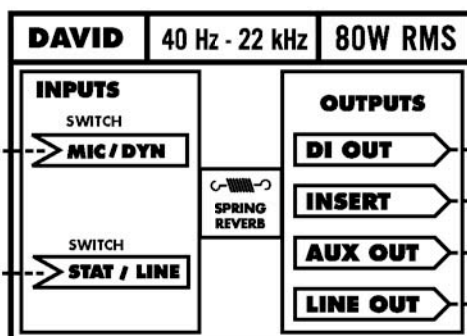

Recording / PA-systems

Ext. effect / Volume pedal

Recording / Ext. speaker

Ext. speaker / Bass extension